

# CARINA

AURATON 100

## Tygodniowy, wielofunkcyjny wyłącznik czasowy

Wielofunkcyjny, tygodniowy wyłącznik czasowy, przeznaczony do sterowania pompą C.W.U. w układzie cyrkulacji. AURATON Carina może również służyć do załączania dowolnego urządzenia o napięciu 230 V AC i maksymalnym prądzie 16 A. Posiada osiem programów dziennych i do 56 powtarzanych programów włączenia i wyłączenia w zakresie tygodnia z podaniem czasu z dokładnością do 1 sekundy. Praca podłączonego urządzenia regulowana jest w zależności od dnia tygodnia i obecności domowników. AURATON Carina wyposażony jest m.in. w tryb pracy losowej. Funkcja ta polega na losowym załączeniu i wyłączeniu urządzenia wykonawczego symulując naszą obecność w domu np. lampkę nocną. Zachowuje w pamięci stan ekranu oraz programów po zaniku zasilania na czas około tygodnia.



Sterowanie poprzez gniazdo elektryczne (dostępne w wersji E lub F)



Funkcja losowego oraz ręcznego włączania i wyłączania





Programy włączania i wyłączania: 8 dziennie i do 56 tygodniowo



Pamięć stanu ekranu i programów po zaniku zasilania (około tygodnia)

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V AC, 50Hz, 1.5W
Zakres temperatury pracy	0 - 50°C
Cykl pracy	tygodniowy
Obciążenie	max. 16 A (res), max. 6 A (ind)
Podtrzymanie pamięci	około 1 tygodnia
Stopień ochrony	IP 20
Wilgotność	≤85% bez kondensacji
Sugerowane miejsce montażu	gniazdo elektryczne
Typ gniazda	E lub F
Typ wtyczki	E lub F

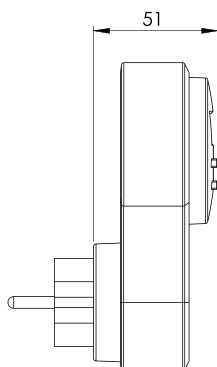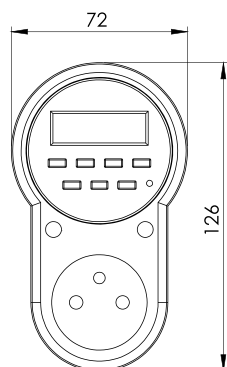

FOR SMARTER LIVING



Producent:  
LARS, ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo  
tel. +48 61 840 40 40, e-mail: trade@auraton.pl  
www.auraton.pl www.auratonsmart.com

